

# ZN30700 喇叭天线 使用说明书



## 一、概述

ZN30700 喇叭天线是一付宽带天线,它具有频带宽,重量轻,驻波系数小等特点。

## 二、技术指标

1. 有效频率范围: 1~12GHz;
2. 输出阻抗:  $50\Omega$  (N型座);
3. 平均驻波: 小于 1.5;
4. 天线系数见附表;
5. 天线工作位置: 水平、垂直;

## 三、天线的成套性

- |            |    |
|------------|----|
| 1. 天线 (主体) | 一付 |
| 2. 天线系数表   | 一份 |
| 3. 三角架     | 一个 |
| 4. 测试电缆    | 一根 |
| 5. 使用说明书   | 一本 |
| 6. 合格证     | 一个 |

## 四、 其它事项

1. 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；
2. 天线储存环境无腐蚀性气体；
3. 保修期从出厂之日起 24 个月。

深圳市国测电子有限公司

电子测试与测量和环境检测设备集成供应商


深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

电话：0755-85261178 E-mail：ocetest@26.com

[www.ocetest.com](http://www.ocetest.com)


求实创新 探索未知 服务未来

# ZN30700 喇叭天线回波损耗

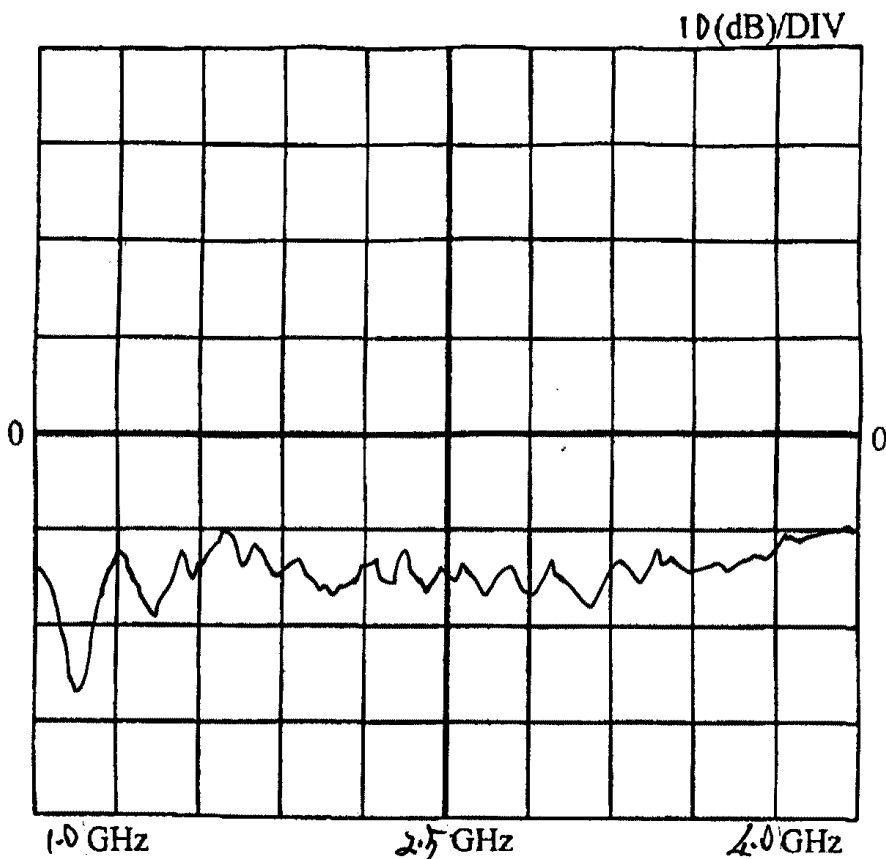

HP 8757C SCALAR NETWORK ANALYER  
HP 8350B SWEEP OSCILATOR

# 修正系数

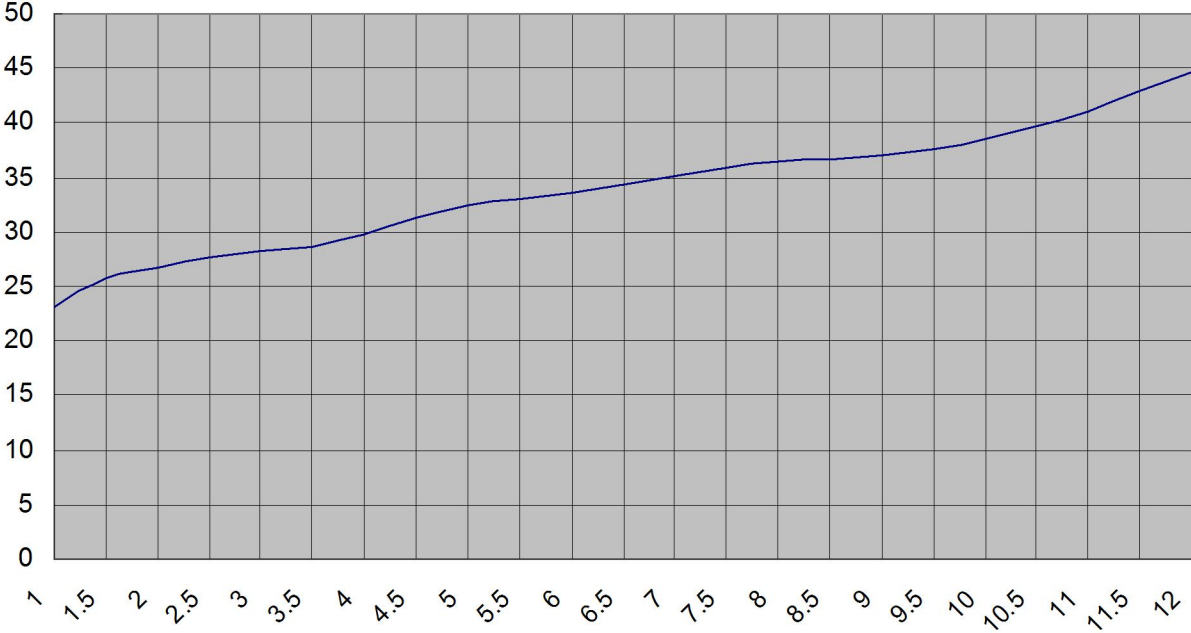

修正系数

天线增益

