

EM5030 近场探头 30MHz-3GHz





概述:

EM5030 是一款主要用于查找干扰源,判定干扰产生原因的高性价比近场探头。可用来检测器件表面的磁场方向以及强度;检测模块附近的磁场环境。为了降低干扰,寻找到真正的干扰源或者是其传播的途径是非常有必要的,通过近场探头测量可以很方便地实现定位功能。通过配合 EM5020A(20dB 增益)或者 EM5020B(30dB 增益)前置放大器可以提高系统测试灵敏度。

地址:深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

网址: www.ocetest.com

电话: 0755-85261178 E-mail: ocetest@126.com




技术参数:

型号	说明	特性
	磁场近场探头,可检查	
EM5030 - 1	10cm 范围内的磁场。	0
H	主要用于机箱泄漏测试。	(gg) -20
> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	频率范围:30MHz to 3	-60
H	GHz	0 1500 3000 Frequency (MHz)
	分辨率:25mm 左右	
	磁场近场探头,可检查	
EM5030 - 2	3cm 范围内的磁场。	0
H	频率范围:30MHz to 3	(a) −20 (b) −40 (c) −
	GHz	-60 0 1500 3000
H	分辨率:10mm 左右	Frequency (MHz)
EM5030 - 3	磁场近场探头,主要用于	
H	线缆电磁泄漏测试。	0
	频率范围:30MHz to 2	(g) -20 ii g) -40
	GHz	-60
	分辨率:5mm 左右	0 1500 2000 Frequency (MHz)

地址:深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

网址: <u>www.ocetest.com</u>



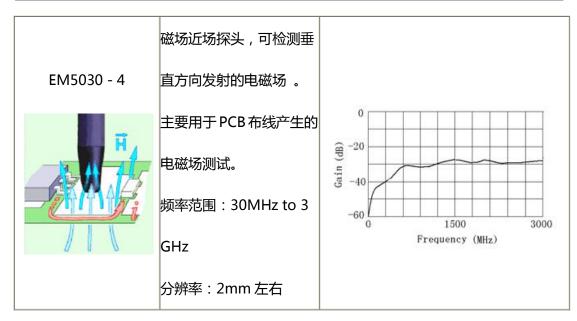

深圳市国测电子有限公司

电子测试与测量和环境检测设备集成供应商

深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

www.ocetest.com

求实创新 探索未知 服务未来

地址:深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

网址: www.ocetest.com

电话: 0755-85261178 E-mail: ocetest@126.com