

限幅器 EM5010



概述:


EM5010 瞬态限幅器是常用于电磁干扰测试的附件，EMI 测试时，当有意外过载情况发生，能够起到保护后级电路，保护贵重的 EMI 测试设备。同时与人工电源网络，可组成一套完整的 EMI 传导测试系统！

特点:


- 频率范围：9KHz-200MHz
- 限值幅度：50mW(+17dBm)
- 阻抗：50Ω
- 工作温度：0℃ ~ 55℃
- 存储温度：-40℃ ~ 80℃

技术参数:

频宽	9KHz-200MHz	
限制阈值	50mW（+17dBm）	
输入输出阻抗	50Ω	
接口	输入	BNC（母头）
	输出	N（公头）
最大输入范围	连续：2.5W（+34dBm）	
	脉冲：10kW（10uS）	
	直流：±12V	
插入损耗	<2KHz	>30dB
	9KHz-50MHz	10dB±5dB
	50MHz-200MHz	10dB+2.2dB-0.5dB
	<6KHz， >400M	13dB
频响曲线	图 1（室温）	
限幅特性曲线	图 2（室温）	
工作温度	0℃-55℃	
储存温度	-40℃-80℃	

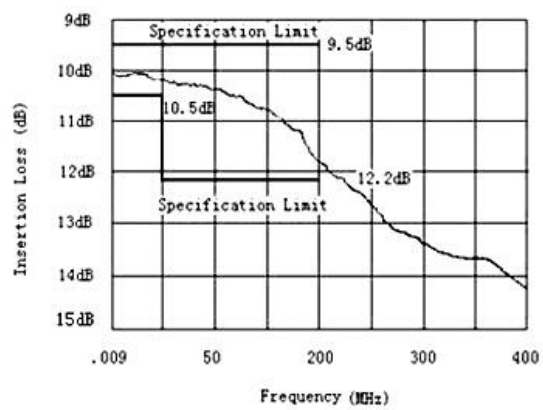

频率响应曲线

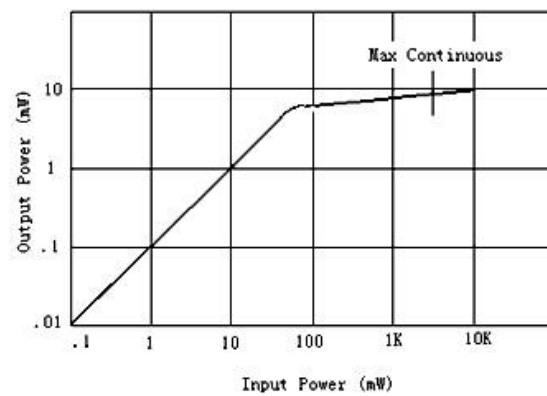

限幅特性曲线

订购信息:

EM5010 限幅器

标准配置: EM5010、连接线、转接头、包装箱;