Data Sheet

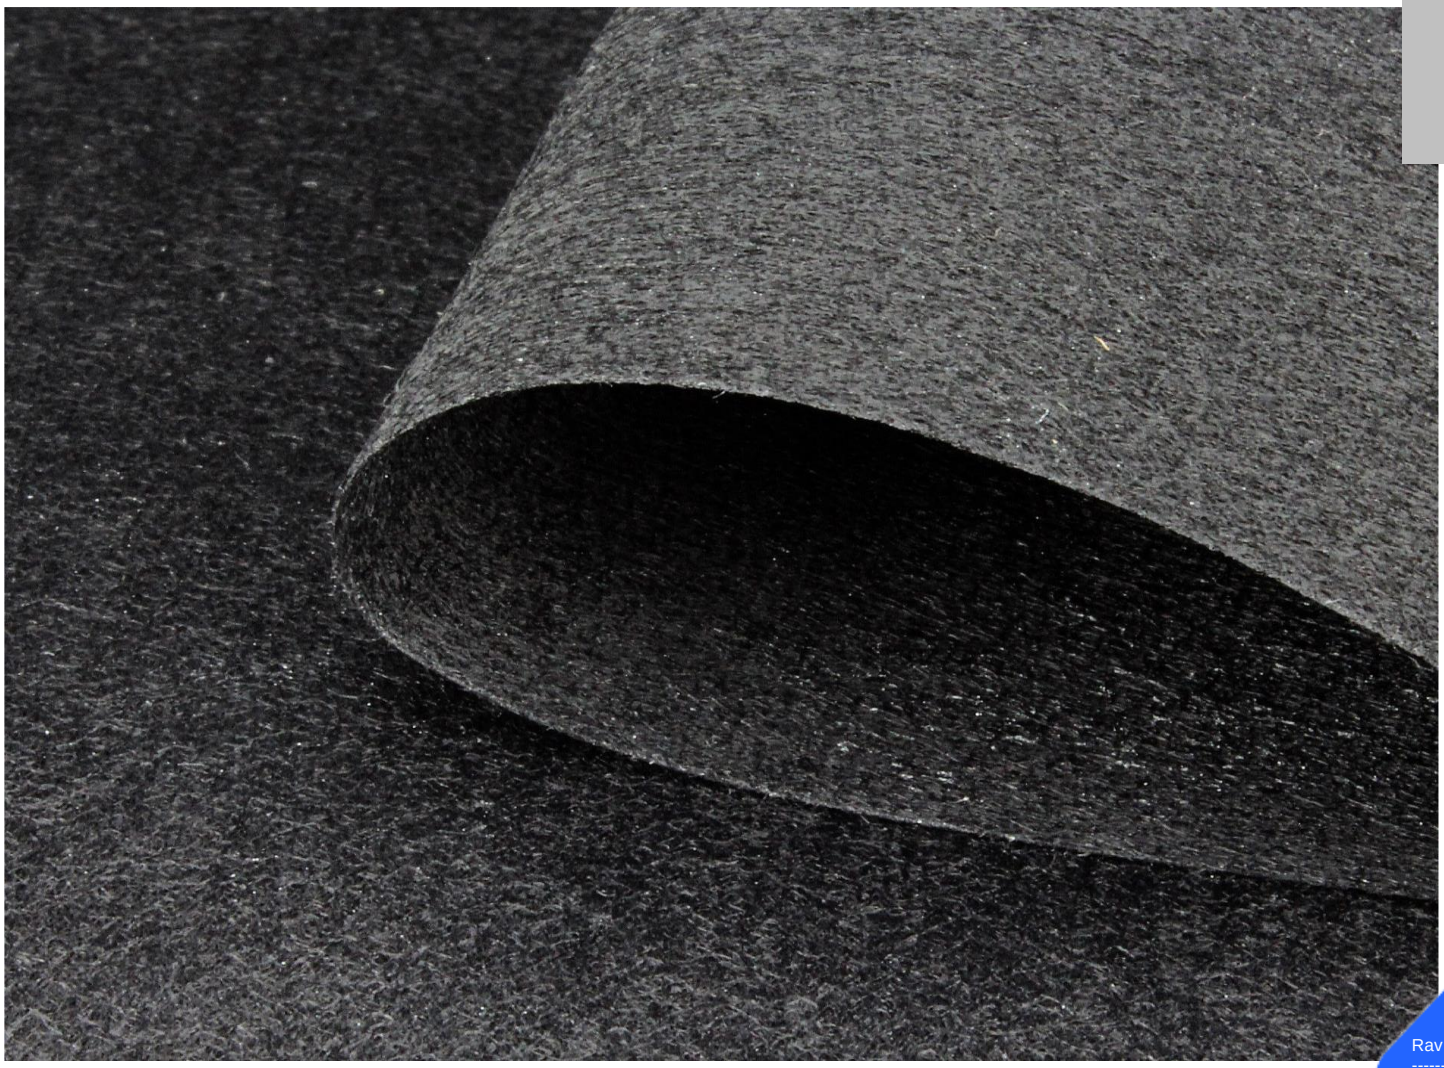

Rav 1.0

2017.11.15

80dB 屏蔽毛毡

NCV-80

规格参数

概述

NCV-80 是加工生产成的涤纶羊毛屏蔽材料，是用于屏蔽高频电磁波辐射（HF）和低频电场（LF）的高性能高稳定度的屏蔽材料，屏蔽频率范围高达 18GHz，屏蔽效能高达 80dB。非常适用国防部、银行、实验室等. 也可作为屏蔽地毯使用.

施工处理

施工铺设：铺设时保留大于 5cm 重叠，一定要考虑没有缝隙.

表面粘合：松铺钉定墙面，建筑中间层，接地薄片（接地线）与屏蔽壁毛毡接触良好.

产品特点

- 低电场（LF）、高频电磁波（HF）
- 30M-18G 宽频率范围屏蔽
- 屏蔽效能高达80dB
- 高稳定性、高透气性
- 施工简单方便

应用

- 屏蔽房
- EMC屏蔽室
- 军用、航空航天
- 企业、高校、科研
- 政府保密单位
- 幼儿园、疗养院
- 家庭环境辐射防护
- 工作场所环境辐射防护

规格参数

- 名　　称：屏蔽毛毡
- 型　　号：NCV-80
- 频率范围：LF+HF（30MHz-18GHz）
- 屏蔽衰减：80dB（99.99%）
- 宽　　度：95 cm
- 长　　度：用户要求（20m/卷）
- 抗拉强度：260N/mm@纵　35N/mm@横
- 厚　　度：0.55mm
- 重　　量：90g/m²
- 颜　　色：黑色
- 材　　料：涤纶、碳涂层
- 接　　地：是
- 测量标准：ASTM D4935-10

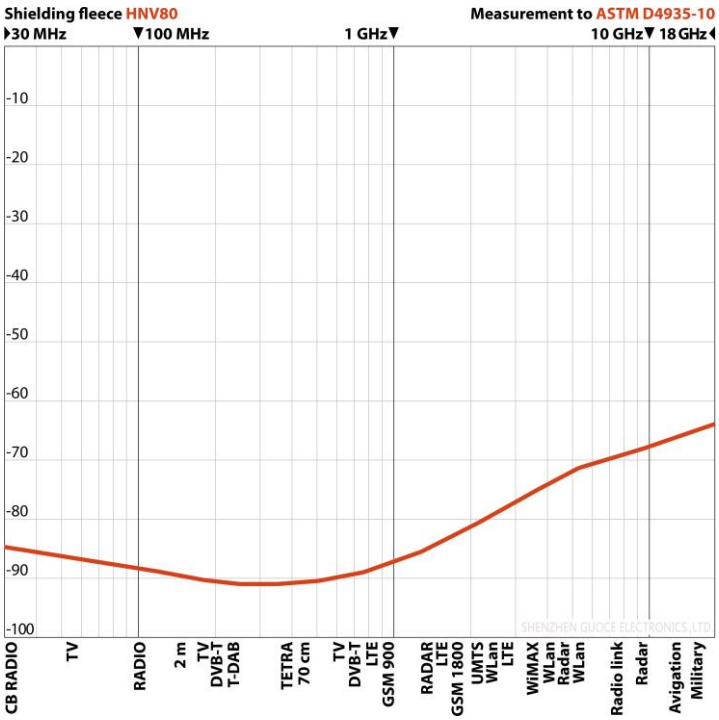

深圳市国测电子有限公司

电子测试与测量和环境检测设备集成供应商

深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

电话：0755-85261178　E-mail：ocetest@126.com

www.yshield-china.com　www.ocetest.com

求实创新 探索未知　服务未来