



Rav 1.0
2017.11.15

80dB 屏蔽布

YS-80-100


规格参数

概述

YS-80-100 屏蔽布由 100% 不锈钢纤维制成，透气具有非常稳定的屏蔽效果，即使环境温度高达 100°C 仍保持高屏蔽。频率范围高达至 50GHz，衰减效能达 80dB。完全覆盖 5G、广播电视塔、气象雷达等，可以有效的减少（99%有效）其引起的射频电场干扰。安装简单易用，非常适合任何工业和国防科研等等。

使用方式

直接对屏蔽材料加工。

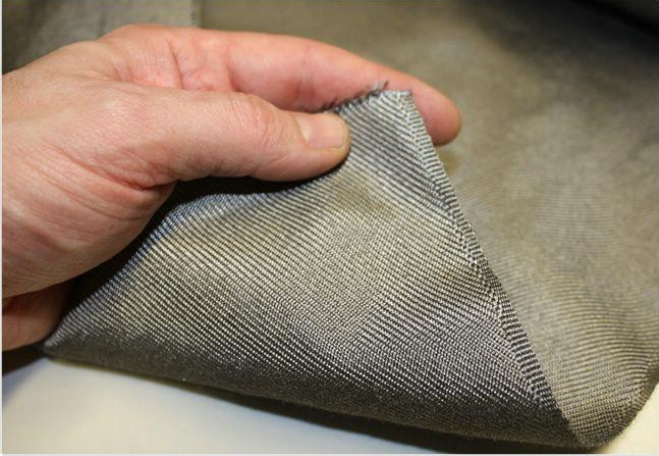

产品特点

- ◆ 宽频率范围 1M-50G
- ◆ 80dB 屏蔽衰减
- ◆ 可折叠 可水洗 透气
- ◆ 高性价比 高温范围
- ◆ 使用简单方便

应用

- ◆ 工业、国防安全
- ◆ EMC屏蔽环境
- ◆ 通信基站、广播电视塔辐射防护
- ◆ 家庭电磁辐射防护
- ◆ 信号干扰防护

规格参数

- ◆ 名称：屏蔽布
- ◆ 型号：YS-80-100
- ◆ 频率范围：1MHz-50GHz
- ◆ 屏蔽效能：80dB
- ◆ 屏蔽材料：不锈钢
- ◆ 宽度：1m
- ◆ 厚度：1mm
- ◆ 颜色：不锈钢银灰色
- ◆ 重量：1Kg/m²

Poletech

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E栋208

电话：0755-85261178 E-mail: octest@126.com URL: www.octest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 屏蔽涂料 屏蔽材料

求实创新 探索未知 服务未来