



Rav 1.0
2012.08.15

DBA信号发生器 DAB-1505

规格参数

概述

DAB-1505 是一款稳定易用的 DAB 信号发生器，支持 DAB/DAB+/T-DMB, 10.1 寸显示屏，界面简洁明了，支持 DAB/DAB+，配置大量测试码流。支持上电即自动发射信号，无需手动做任何设置。可提供自动化测试所需的 API 脚本文件，供客户自行编写控制软件进行自动化测试。特别适用于 DAB 相关领域的汽车电子、家用收音机、网络收音机等芯片/模块/整机开发、设计与制造等测试场景使用。

特点


- 支持 BAND III(168 ~ 250MHz)和 L BAND(1452 ~ 1492MHz)
- 电平：0 ~ -60dBm 可调
- 设备内置 VHF/UHF/L 捷波段变频器
- 可调射频信号输出（0.1dB 步进）
- Windows 7 操作系统
- RF 输出端口在前面板，方便接线操作



数字电视调制制式

标准	标准	调制方式	规格	
DTMB	20600-2006	4QAM-NR, 4QAM, 16QAM, 32-QAM, 64-QAM	编码率：0.4, 0.6, 0.8 时间交织：240, 720 符号 带宽：8MHz	载波：1/3780 子载波, 可选 帧长度：4200, 4335, 4725 符号

软件界面

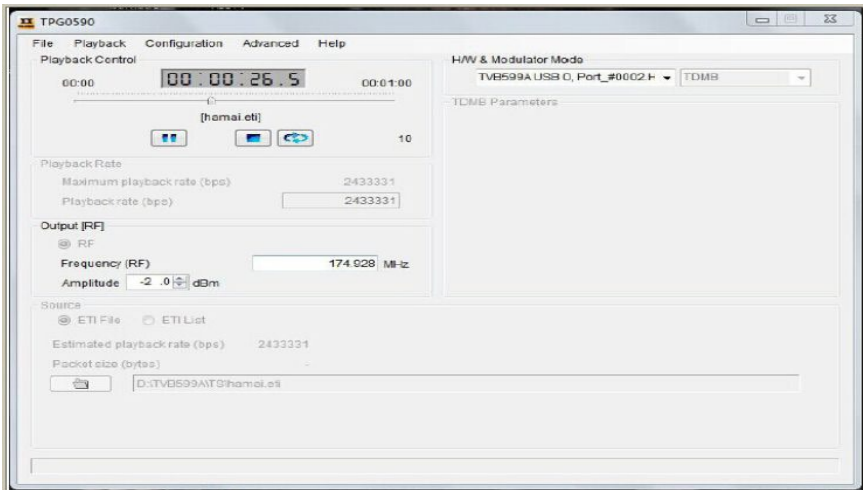

Poletech

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208

电话：0755-85261178 E-mail:ocetest@126.com URL:www.ocetest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 电力测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 辐射防护
求实创新 探索未知 服务未来