

产品名称：近场探头

产品型号：NP3


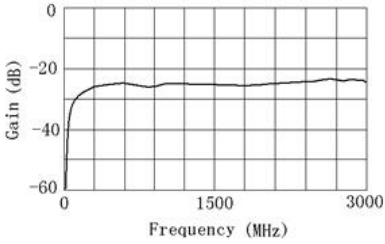

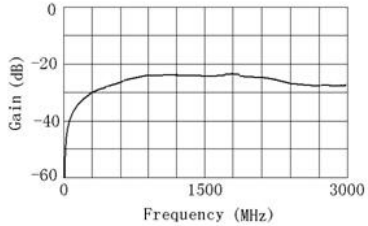
频率范围：DC-3G


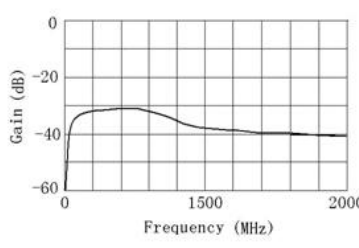

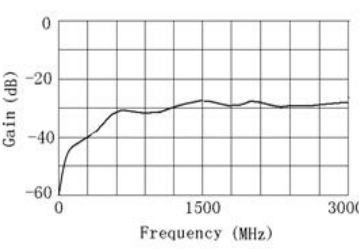


概述：

NP3 是一款主要用于查找干扰源，判定干扰产生原因的高性价比近场探头。可用于检测器件表面的磁场方向以及强度；检测模块附近的磁场环境。为了降低干扰，寻找到真正的干扰源或者是其传播的途径是非常有必要的，通过近场探头测量可以很方便地实现定位功能。通过配合 AP230E(30dB 增益)前置放大器可以提高系统测试灵敏度。

技术参数：

| 型号 | 说明 | 特性 |
|---|---|--|
|  NP3 - H1 | 磁场近场探头，可检查 10cm 范围内的磁场。 主要用于机箱泄漏测试。 频率范围：3 GHz 分辨率：25mm 左右 |  |
|  NP3-H2 | 磁场近场探头，可检查 3cm 范围内的磁场。 频率范围：3 GHz 分辨率：10mm 左右 |  |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>NP3-H3</p> | <p>磁场近场探头，主要用于线缆电磁泄漏测试。</p> <p>频率范围：2 GHz</p> <p>分辨率：1mm 左右</p> |  |
|  <p>NP3-H4</p> | <p>磁场近场探头，可检测垂直方向发射的电磁场。</p> <p>主要用于 PCB 布线产生的电磁场测试。</p> <p>频率范围：3 GHz</p> <p>分辨率：2mm 左右</p> |  |

订货信息：

NP3 近场探头套件

标准配置：

NP3 近场探头套件、AP230E 前置放大器、SMA 连接线、N-SMA 转接头、电源适配器、说明书

深圳市国测电子有限公司

电子测试与测量和环境检测设备集成供应商

深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

电话：0755-85261178 E-mail：ocetest@26.com

www.ocetest.com

求实创新 探索未知 服务未来